LIXIL
INAX

保証書付

（裏表紙）

コンパクト手洗キャビネット

L-D203SCHE

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。

- ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。
- この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
- 不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部の名称 2
安全上のご注意 3
お取扱い上のご注意 5
ご使用方法 6
お掃除・お手入れ 7
ご使用上の注意 9
扉の取付方法 9
止水栓の調節 10
排水トラップの清掃 11
修理を依頼される前に 12
アフターサービスについて 13
仕様表 14
別売品の購入方法 15
保証書 ..... 裏表紙

各部の名称

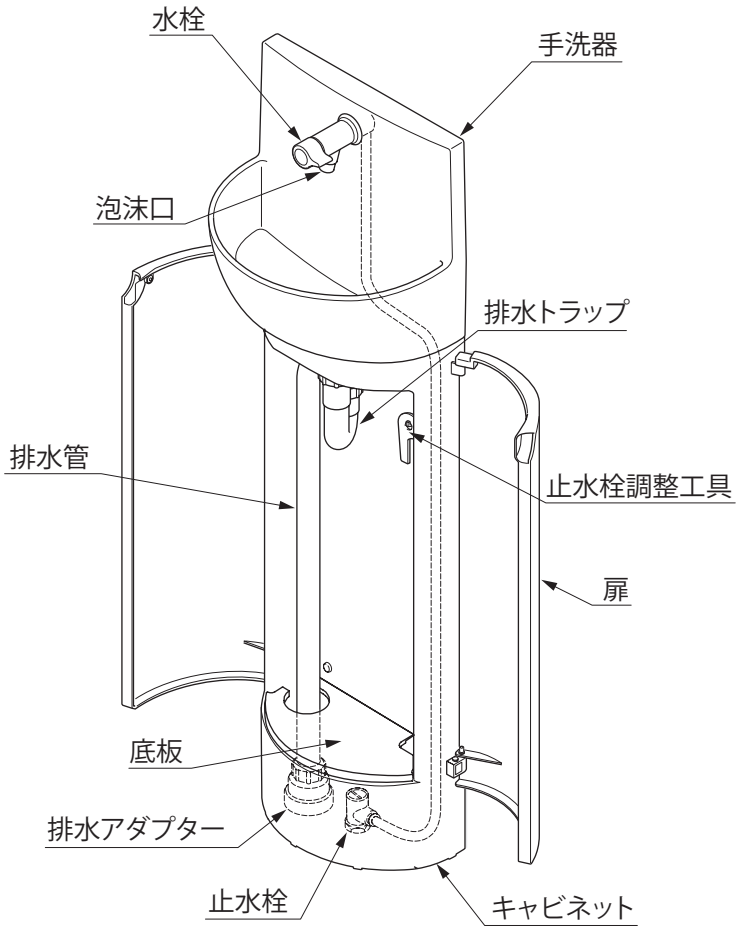

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

禁止

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

分解禁止

……「分解してはいけません！」

指示実行

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

安全上のご注意（つづき）

⚠注　意

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ 破損しケガする恐れがあります。

分解禁止

商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。
※ 落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。

禁止

扉は静かに開閉してください。
※ 商品が破損する恐れがあります。

指示実行

扉にぶらさがったり、大きくあけすぎないでください。
※ 扉が外れてケガをする恐れがあります。特に、小さいお子さまのいるご家庭ではご注意ください。

禁止

商品にもたれたり、たたいたり、強い衝撃を与えたり、固いものをぶつけたり、冷水・熱湯などをかけたりしないでください。
※ 破損やケガの恐れがあります。

禁止

火気を近づけたりハンドドライヤー等の熱を直接あてたりしないでください。
※ 火災や変色の原因になります。

禁止

凍結が予想される場合は、水を抜いてください。
※ 凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

指示実行

⚠注　意

酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコール等の溶剤や油類を使用して、手洗器や水栓、キャビネットを拭かないでください。またこれらの洗剤類や溶剤、油類を流さないでください。

※ 変色や変形、破損の恐れがあります。（溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）

禁止

ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。

※ 漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

指示実行

キャビネット内部に水をこぼさないでください。

※ 床へ漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

指示実行

お取扱い上のご注意

直射日光があたらないようにしてください。

※ プラスチック部が変色することがあります。

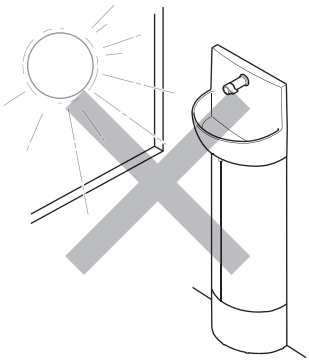

プラスチック部をトイレットペーパーなどでふかないでください。

詳しいお手入れ方法は P.7 をご覧ください。

※ キズがつき光沢がなくなることがあります。

洗剤や薬品、毛染め剤、うがい薬、芳香剤などがこぼれたり、付着したままの状態で放置しないでください。万が一こぼしたり付着した場合は、確実に拭き取ってください。

※ 変色や変質、変形、臭いなどの原因になります。

ご使用方法

◘ 吐水方法

ハンドルを左に回すと吐水し、右に回すと止水します。



◘ 収納

キャビネット内は、トイレブラシや洗剤を収納することができます。

注　意

洗剤を収納する際は、洗剤のキャップがしっかりとしまっていることを確認ください。

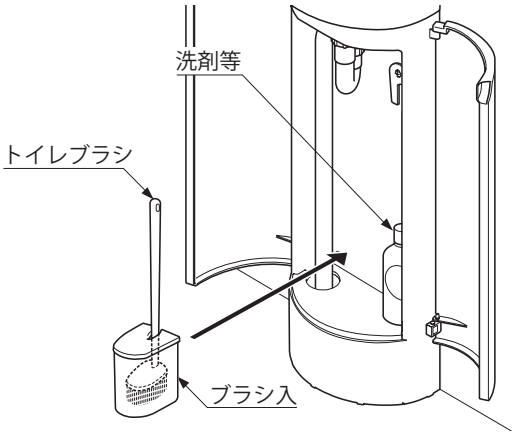

収納スペース





お掃除・お手入れ

- やわらかい布で水ぶきをしてください。
- お手入れには当社純正の「トイレ用おそうじティッシュ」または「シャワートイレお掃除クリーナー」（別売品）をおすすめします。



水ぶきするのはなぜ？

汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、固くしぼったやわらかい布でこまめに水ぶきをしましょう。

また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。

使用できる洗剤は？

当社純正の「トイレ用おそうじティッシュ」または「シャワートイレお掃除クリーナー」をおすすめします。

市販の便座用洗剤も使用できますが、中には適さない商品もあります。

ご不明な点は、洗剤メーカーにご確認してからご使用ください。

※ 別売品の購入方法については P.14 をご覧ください。

注　意

- 乾いた布やトイレットペーパーでふかないでください。

※ キズつきの原因になります。

- お手入れは、便座に使用できる（プラスチック用）洗剤を使用してください。

※ トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾールなどを使用すると、プラスチック部が破損する恐れがあります。

お掃除・お手入れ（つづき）

◘ 泡沫口のお手入れ

泡沫口にゴミ等が詰まると吐水量が少なくなったり、ハンドルが重くなり、操作しづらくなったりします。

スパナ等の工具でケースを緩め、泡沫口を取り外し、泡沫ユニットを掃除してください。



◘ SIAA マークについて

当商品は、抗菌製品技術協議会の SIAA マークに適合した KILAMIC 抗菌仕様商品です。SIAA マークは、抗菌製品技術協議会の「安全性と抗菌性能などのガイドライン」に沿って品質管理された製品に表示されるマークであり、情報公開されています。

抗菌部品

部位	使用抗菌剤	加工方法	加工部位
手洗器	銀等無機抗菌剤	練り込み	全体

- KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。

ご使用上の注意

⚠注　意

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

※破損しケガする恐れがあります。

凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜きを行うか、水栓から少量の水を出したままにしてください。

※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

扉の取付方法

扉が外れた場合は、以下の手順で扉をもとに戻してください。

1. **回転軸と樹脂ワッシャーをキャビネットの上部へ取り付けます。**

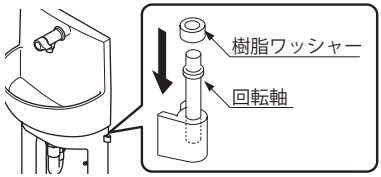

2. **扉をキャビネット上部の回転軸へ取り付け、扉の取り付け穴に回転軸がはまっていることを確認します。**



3. **扉の下部とキャビネットの取り付け穴を合わせ、回転軸を取り付けます。**

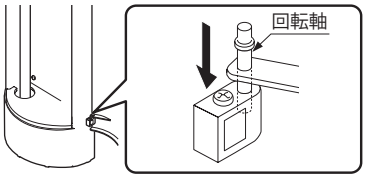

止水栓の調節

1. 扉を開け、キャビネットの中に収納されているもの（洗剤、ブラシ等）を取り出します。

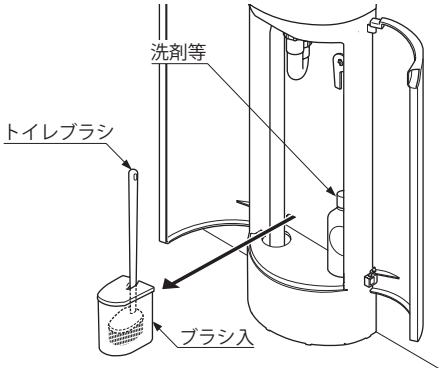

2. キャビネットの底板を外します。

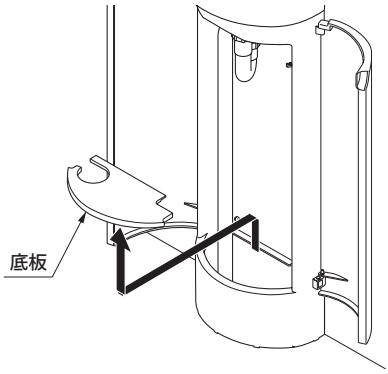

3. 水栓のハンドルを左に回し吐水させます。

4. キャビネット内に設置されている止水栓調整工具を用いて、止水栓を回し、吐水量を調節します。

※ 吐水量は、水が泡沫状になり始めたときが目安です。

- 吐水量が多い場合
  →閉める（止水栓を右に回す）
- 吐水量が少ない場合
  →開く（止水栓を左に回す）

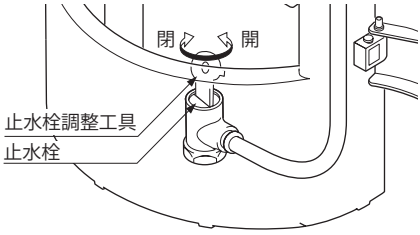

排水トラップの清掃

◘ 排水トラップの清掃方法

1. **排水トラップの真下に配管内に溜まった水を受ける容器を置きます。**

2. **排水トラップを取り外し、ゴミを取り除きます。**

3. **排水トラップの掃除を行った後、再度袋ナット部を手で締め付けます。**

※ 袋ナットは手でしっかり締め付けます。締め付けが緩いと、漏水やトラップの脱落の恐れがあります。

※ パッキンの入れ忘れがないよう注意してください。漏水の原因となります。

※ 袋ナットとパッキンのはめ合いはきつめになっているので、袋ナットをねじりながらはめ込んでください。

4. **一度水栓から水を流し、排水管から水が漏れていないことを確認します。**

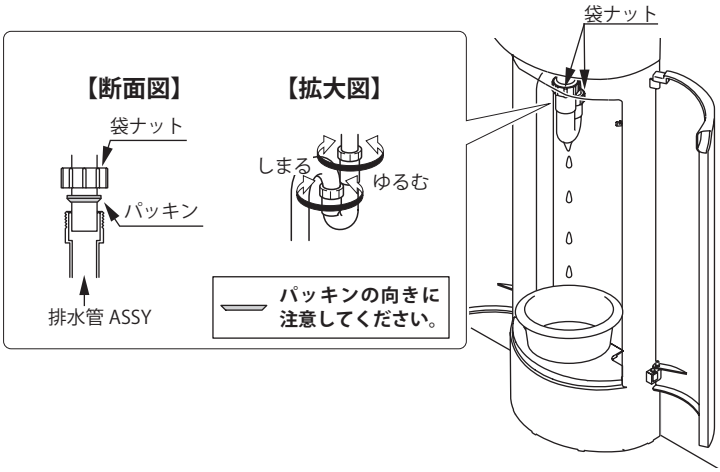

ワンポイント

「***4.***」の確認を怠ると排水口から下水の臭いが漏れてくることがありますので、必ず一度、水を流してください。

修理を依頼される前に

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記事項をご確認ください。

<table>
<tr><th colspan="2">現　象</th><th>原　因</th><th>処　置</th></tr>
<tr><td rowspan="4">水栓</td><td rowspan="2">吐水量が少ない。
（水の勢いが弱い）</td><td>泡沫口が詰まっている。</td><td>泡沫ユニットの掃除をします。（P.8)</td></tr>
<tr><td>止水栓が十分開いていない。</td><td>止水栓を左に回して開けます。（P.10）</td></tr>
<tr><td>水が止まらない。</td><td>パッキンの寿命や傷み。</td><td>アフターサービスのページ（P.13）をご確認の上、ご連絡ください。</td></tr>
<tr><td>吐水量が多い。
（水の勢いが強い）</td><td>止水栓が開きすぎている。</td><td>止水栓を右に回して調節します。（P.10）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">排水口</td><td rowspan="2">排水しない、あるいは排水がスムーズでない。</td><td>排水口が詰まっている。</td><td>排水口を掃除します。</td></tr>
<tr><td>排水トラップが詰まっている。</td><td>排水トラップを掃除します。（P.11）</td></tr>
<tr><td>排水管</td><td>漏水する。</td><td>袋ナットが緩んでいる。</td><td>袋ナットをしっかり締めます。（P.11）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ゴム
キャップ</td><td>ゴムキャップが取れた。</td><td>施工時の取り忘れ。</td><td rowspan="2">使用上不要な部品のため、廃棄してください。</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 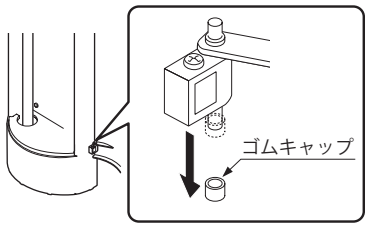
</td></tr>
</table>

※ 上記処置で故障が直らない場合は、取扱店または LIXIL メンテナンスへご相談ください。

アフターサービスについて

◘ 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」（P.12）を参照して確認してください。

⚠注　意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

※ ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

◘ 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から 2 年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

◘ 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “ 技術料 ” ＋ “ 出張料 ” ＋ “ 部品代 ” で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

アフターサービスについて（つづき）

◘ 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後、最低 6 年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

◘ アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または
㈱ LIXIL メンテナンス（ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp）
TEL 0120-1794-11　　受付時間　9:00 ～ 22:00（365 日受付＆修理）
FAX 0120-1794-56

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》
㈱ LIXIL「お客さま相談センター」
TEL 0120-1794-00　　受付時間　平日　　9:00 ～ 19:00
FAX 0120-1794-30　　土日・祝日 10:00 ～ 18:00
（夏期・年末年始の休みは除く）

仕様表

項目	仕様表
品番	L-D203SCHE/WAA
外形寸法	304 × 190（キャビネット奥行き 148）× 965
手洗器・キャビネット	樹脂製
ハンドル水栓	給水圧力 0.05MPa（流動圧）～ 0.75MPa（静水圧）

別売品の購入方法

◘ 直接、購入される場合

弊社商品の取扱店でお求めください。

◘ 宅配サービスをご利用される場合

LIXIL（リクシル）オンラインへご連絡ください。

宅配サービスにてお届けいたします。（宅配サービスでは送料が別途必要となります。）

《電話注文》

TEL　　0120-1946-02

受付時間　9:00 ～ 17:00　（土・日・祝日・夏期・年末年始の休みは除く）

《インターネット利用》

下記ホームページアドレスにアクセスして、商品をお求めください。

http://www.care-goods.lixil-online.com　（24 時間受付）

※ インターネットではお取扱いしていない商品もございます。あらかじめご了承ください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：コンパクト手洗キャビネット		（品番：　　）	
保障期間：　取付日より２ヶ年		取付日	年　月　日
お客さま	おなまえ	取扱店名	
	おところ		
	おでんわ （　　）　ー	TEL（　　）　ー	

無効

お客さまへ	● 保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。 ● お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

(1) 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。

(2) 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。

(3) ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは㈱LIXIL メンテナンスにご相談ください。

(4) 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）

1. 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
2. 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
3. お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
4. 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
5. 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
6. 経年変化使用に伴う外観上の現象（変色等）または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
7. 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
8. 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
9. 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
10. 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
11. 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
12. 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
13. 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは、水道事業体が供給する上水をいう。）
14. 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
15. 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
16. ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
17. 保証書の期限切れまたは提示がない場合
18. 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合

(5) 本書は日本国内においてのみ有効です。

(6) 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。

(7) 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後６ケ年です。

商品のお問い合わせはお客様相談センターへ